


Серия 65 · поворотно-откидное · наружное распашное

HTA-65 TT

Рёберная термовставка 34 мм, аргон, Low-e

Каталог ZHONG-YAN: 65系列 内开内倒窗/外开窗 — 65 серия, поворотно-откидное / распашное наружу, лист 5–6

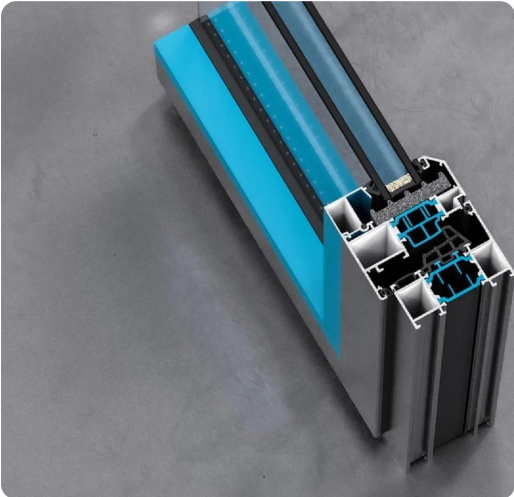

Узел в разрезе

Производитель называет серию решением средних характеристик с высоким соотношением цены и качества для умеренного пояса и субтропиков Китая. Рёберная термовставка PA66GF25 34 мм, закалённый стеклопакет 6G+20A+6Low-e с аргонном на рамке Technoform, профиль 6060-T66 со стенкой 1,4 мм. Центральный уплотнитель створки переведён со вставной технологии на вулканизационную сварку, угловые соединители — на двухкомпонентном клее Henkel.

Техника

Сплав	6060-T66
Толщина стенки	1,4 мм
Терморазрыв	34 мм рёберная, PA66GF25
Стеклопакет	6G+20A+6Low-e закалённый стеклопакет, аргон; тёплая дистанционная рамка Technoform
Фурнитура	Siegenia чёрная, сверхатмосферостойкая антикоррозийная; ручка производителя в стандарте, опция — итальянская ручка Frangman
Уплотнения	EPDM, вулканизационная сварка; композит: вспененный и плотный контур; центральный уплотнитель створки — на вулканизационной сварке вместо вставного
Утепление	волнистый вспененный РЕ-уплотнитель

Область применения

Средний и тёплый умеренный пояса и субтропики Китая, кроме высокогорья; средние характеристики, высокое соотношение цены и качества.
лист 5–6 каталога производителя

Рекомендация HTA: для городов с расчётной температурой -30 °C и ниже подбираем 80 TT — единственную серию линейки, которую производитель назначил в районы сурового холода.


Классы GB

Воздухопроницаемость 气密性	класс 7 из 8	q_1 0,5–1,0 м³/(м·ч) · q_2 1,5–3,0 м³/(м²·ч)	■■■■■■■□
Водонепроницаемость 水密性	класс 5 из 6	ΔP 500–700 Па	■■■■■□
Ветровая нагрузка 抗风压性能	класс 9 из 9 потолок шкалы	$p_3 \geq 5,0$ кПа	■■■■■■■■■■
Теплозащита 保温性能	класс 7 из 10	K 1,6–2,0 Вт/(м²·К)	■■■■■■■□□□
Звукоизоляция 隔声性能	класс 3 из 6	Rw + Ctr 30–35 дБ	■■■□□□

Классы — по таблице каталога производителя, шкала GB — лист 27; номера протоколов под классы в каталоге не указаны. Единицы кПа и Вт/(м²·К) на листе 27 не напечатаны — по системе GB, пояснение HTA.

Шесть матовых отделок

Цвета линейки по листам 25–26 каталога производителя. Коды JL — коды производителя.



Матовый белый
JL565S



Матовый серый
JL568S




Матовый кофе
JL566S



Матовый зелёный
JL180S



Матовый
верблюжий
JL228S



Матовый чёрный
JL729S

Цвет на печати и на экране — ориентир, а не колориметрия. Соответствие RAL в каталоге производителя не указано.

Контакты

Hi-Tech Aluminium Products — представитель систем ZHONG-YAN в Казахстане.

Телефон **+7 706 646 68 46**

WhatsApp **+7 706 646 68 46**

Сайт **htalum.kz**

Юрлицо **TOO «Hi-Tech Aluminium Products»**

Для расчёта пришлите город, этажность и ведомость проёмов — подберём серию и подготовим спецификацию.

О каталоге

Собран HTA по каталогу производителя ZHONG-YAN «[中亚系统产品手册](#)»: у каждой системы указан лист. Классы GB заявлены производителем. Цен и сроков в каталоге производителя нет — цену и срок считаем под объект по ведомости проёмов.