


65 сериясы · бұрылмалы-еңкейтпелі · сыртқа ашылатын

HTA-65 TT

Қырлы термоүзіліс 34 мм, аргон, Low-e

ZHONG-YAN каталогы: 65系列 内开内倒窗/外开窗 — 65 серия, бұрылмалы-еңкейтпелі / сыртқа ашылатын, 5–6-парақ

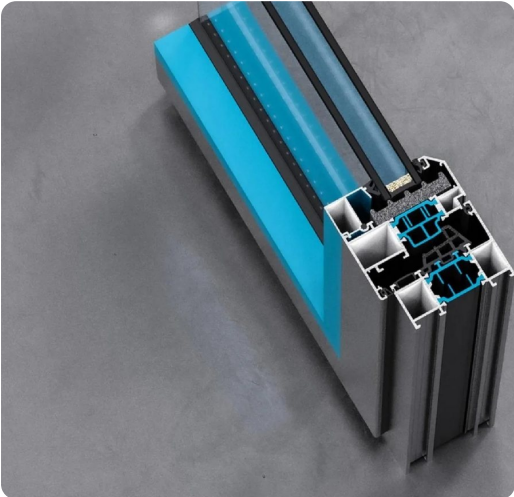

Қиманы көрсететін түйін

Өндіруші серияны Қытайдың қоңыржай белдеуі мен субтропиктеріне арналған, сипаттамалары орташа, баға мен сапаның арақатынасы жоғары шешім деп атайды. Қырлы PA66GF25 термоүзілісі 34 мм, Technoform жақтауындағы аргонды 6G+20A+6Low-e шыңдалған шыны пакеті, қабырғасы 1,4 мм 6060-T66 профилі. Қанаттың орталық тығыздағышы салмалы технологиядан вулканизациялық дәнекерлеуге ауыстырылған, бұрыштық жалғастырғыштар екі компонентті Henkel желімімен бекітіледі.

Техника	
Қорытпа	6060-T66
Қабырға қалыңдығы	1,4 мм
Термоүзіліс	34 мм қырлы, PA66GF25
Шыны пакет	6G+20A+6Low-e шыңдалған шыны пакет, аргон; Technoform жылы аралық жақтауы
Фурнитура	Siegenia қара, ауа райына аса төзімді тот баспайтын; стандартта өндіруші тұтқасы, опция — итальяндық Frangman тұтқасы
Тығыздағыштар	EPDM, вулканизациялық дәнекерлеу; композит: көбікті және тығыз контур; қанаттың орталық тығыздағышы салмалы емес, вулканизациялық дәнекерлеуде
Жылытқыш	толқынды көбікті PE тығыздағыш

Қолдану аймағы

Қытайдың орташа және жылы қоңыржай белдеулері мен субтропиктері, биік таулы аудандардан басқа; сипаттамалары орташа, баға мен сапаның арақатынасы жоғары. өндіруші каталогының 5–6-парағы

HTA ұсынымы: есептік температурасы -30 °C және одан төмен қалаларға 80 TT таңдаймыз — өндіруші қатты суық аудандарға тағайындаған желідегі жалғыз серия.

GB сыныптары

Ауа өткізгіштік 气密性	8 ішінен 7-сынып	q_1 0,5–1,0 м³/(м·сағ) · q_2 1,5–3,0 м³/(м²·сағ)	■■■■■■■□
Су өткізбеушілік 水密性	6 ішінен 5-сынып	ΔP 500–700 Па	■■■■■□
Жел жүктемесі 抗风压性能	9 ішінен 9-сынып шкала шыңы	$p_3 \geq 5,0$ кПа	■■■■■■■■■
Жылу қорғанысы 保温性能	10 ішінен 7-сынып	K 1,6–2,0 Вт/(м²·К)	■■■■■■■□□□
Дыбыс оқшаулау 隔声性能	6 ішінен 3-сынып	$R_w + C_{tr}$ 30–35 дБ	■■■□□□

Сыныптар — өндіруші каталогының кестесі бойынша, GB шкаласы — 27-парақ; сыныптарға арналған хаттама нөмірлері каталогта көрсетілмеген. кПа мен Вт/(м²·К) бірліктері 27-парақта басылмаған — GB жүйесі бойынша, HTA түсіндірмесі.

Алты күңгірт әрлеу

Желі түстері — өндіруші каталогының 25–26-парақтары бойынша. JL кодтары — өндіруші кодтары.



Күңгірт ақ
JL565S



Күңгірт сұр
JL568S




Күңгірт кофе
JL566S



Күңгірт жасыл
JL180S



Күңгірт түйе түсті
JL228S



Күңгірт қара
JL729S

Баспадағы және экрандағы түс — бағдар ғана, колориметрия емес. RAL сәйкестігі өндіруші каталогында көрсетілмеген.

Байланыс

Hi-Tech Aluminium Products — ZHONG-YAN жүйелерінің Қазақстандағы өкілі.

Телефон **+7 706 646 68 46**

WhatsApp **+7 706 646 68 46**

Сайт **htalum.kz**

Заңды тұлға «Hi-Tech Aluminium Products» ЖШС

Есептеу үшін қаланы, қабат санын және ойықтар ведомосын жіберіңіз — серия таңдап, спецификация дайындаймыз.

Каталог туралы

HTA ZHONG-YAN өндірушісінің «中亚系统产品手册» каталогы бойынша құрастырған: әр жүйенің парағы көрсетілген. GB сыныптарын өндіруші мәлімдеген. Өндіруші каталогында баға мен мерзім жоқ — оларды нысанның ойықтар ведомосы бойынша есептейміз.